Parete Esterna **A.1** - Spessore **34,20 cm**

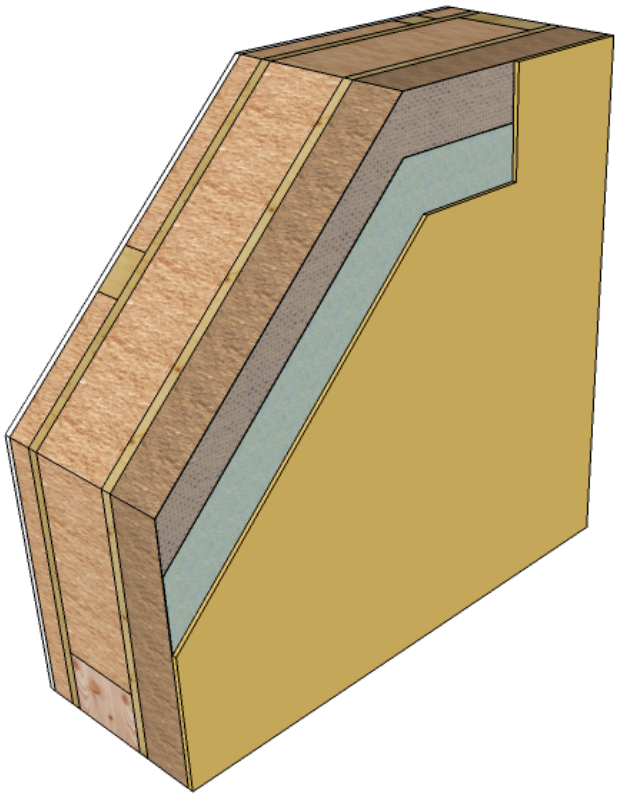

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannello in fibra di legno	s= 40 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Pannello in fibra di legno	s= 80 mm
7 - Rasatura e finitura	s= 10 mm

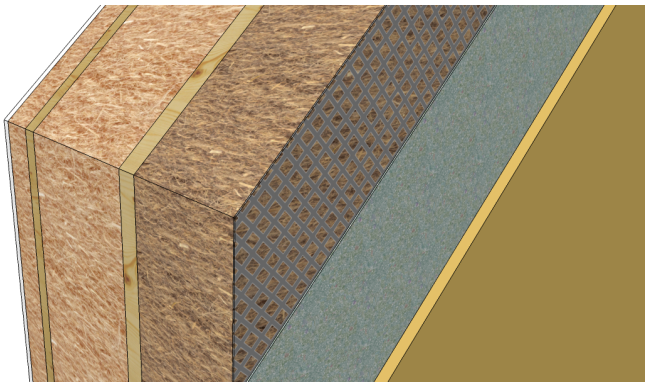

Resistenza	(m^2K/W) 6,76
Trasmittanza	(W/m^2K) 0,01
Sfasamento	(h) 17,30
Fattore attenuazione	0,015

CASE73
CASE73.IT

Parete Esterna **A.2** - spessore **37,20 cm**

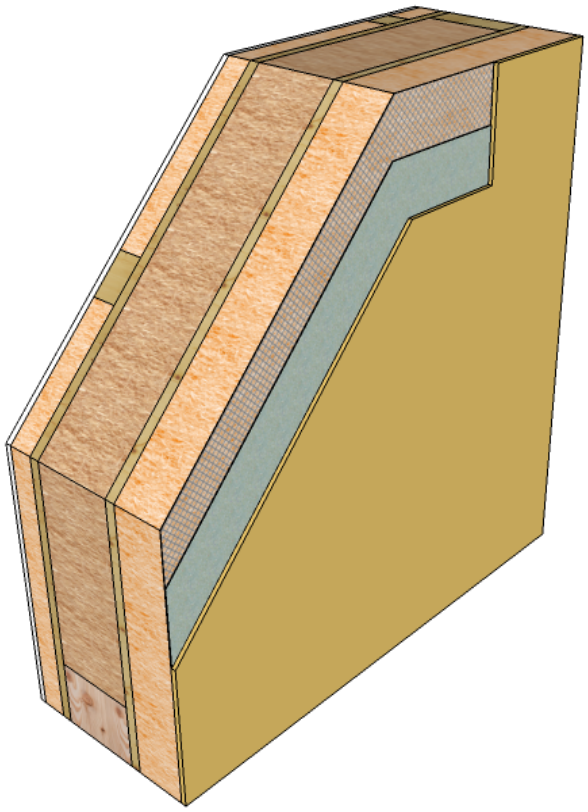

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannelli di fibra di canapa	s= 50 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Pannello in fibra di canapa	s= 100 mm
7 - Rasatura e finitura	s= 10 mm

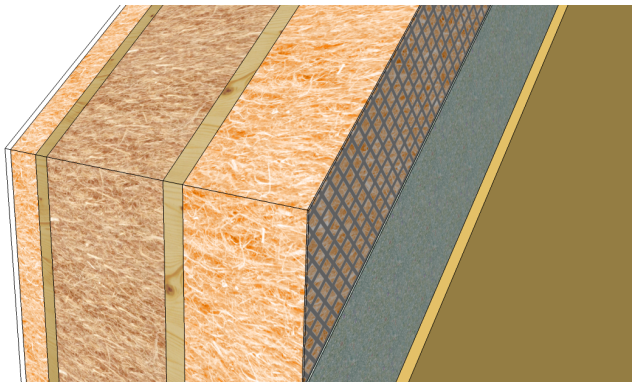

Resistenza	(m2K/W)	7,787
Trasmittanza	(W/m2K)	0,128
Sfasamento	(h)	15,29
Fattore attenuazione		0,018

CASE73
CASE73.IT

Parete Esterna **A.3** - spessore **42,7 cm**

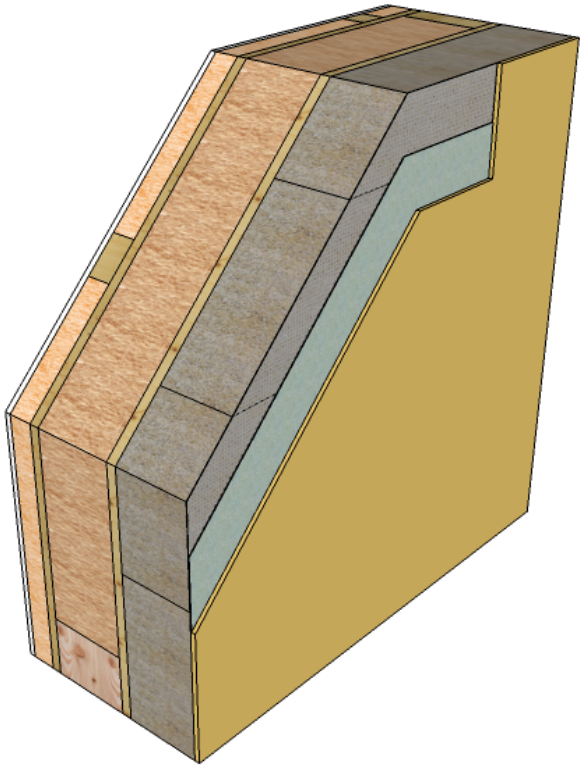

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannelli di fibra di canapa	s= 50 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Blocco di calce e canapa	s= 150 mm
7 - Intonaco esterno	s= 15 mm

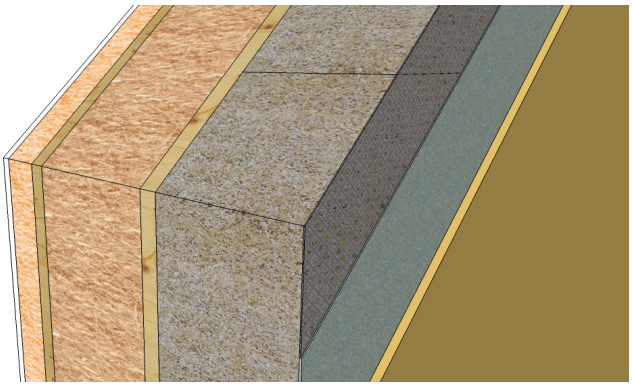

Resistenza	(m2K/W)	7,565
Trasmittanza	(W/m2K)	0,132
Sfasamento	(h)	20,22
Fattore attenuazione		0,005

CASE73.IT

Parete Esterna **A.4** - spessore **38,7 cm**

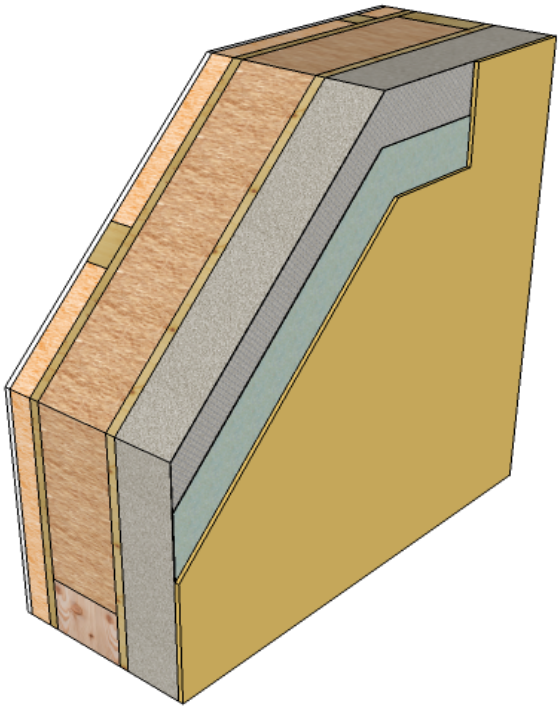

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannelli di fibra di canapa	s= 50 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Pannello in silicato di calcio	s= 120 mm
7 - Rasatura e finitura	s= 5 mm

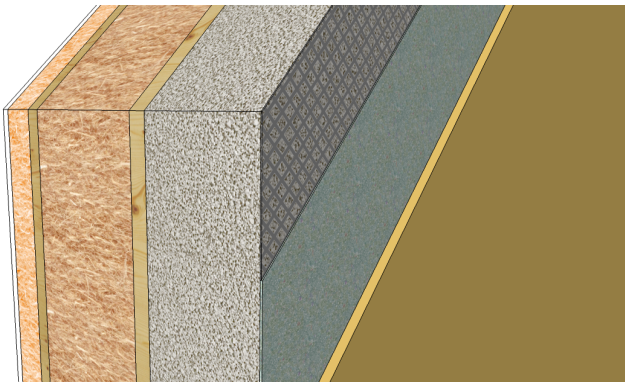

Resistenza	(m2K/W)	7,880
Trasmittanza	(W/m2K)	0,127
Sfasamento	(h)	14,63
Fattore attenuazione		0,022

CASE73.IT

Parete Esterna **A.4 bis** - spessore **40,7 cm**

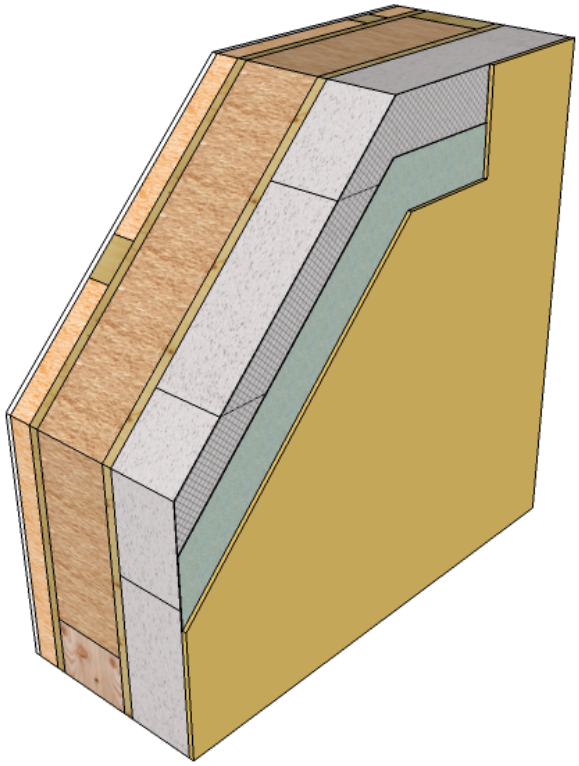

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannelli di fibra di canapa	s= 50 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Blocco calcestruzzo cellulare	s= 140 mm
7 - Rasatura e finitura	s= 5 mm

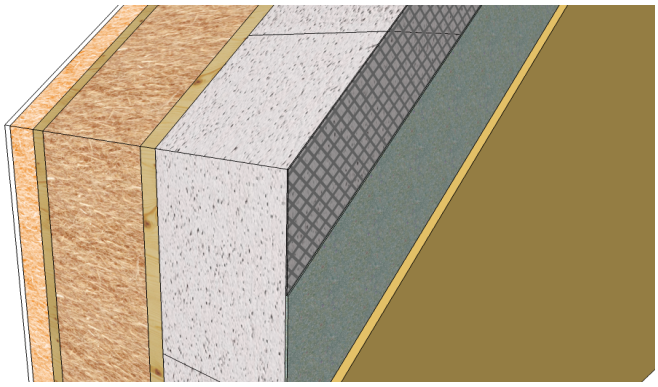

Resistenza	(m2K/W)	8,469
Trasmittanza	(W/m2K)	0,118
Sfasamento	(h)	21,77
Fattore attenuazione		0,003

CASE73
CASE73.IT

PARETE ESTERNA A.5 - spessore 39,2 cm

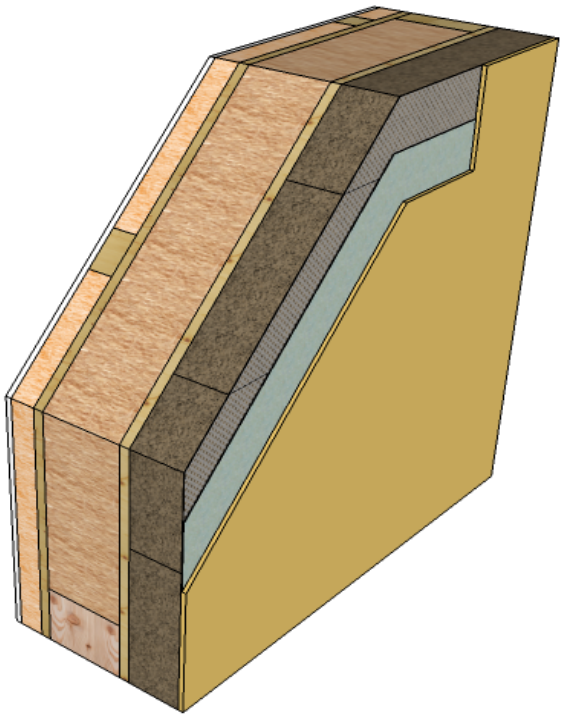

1 - Lastra gessofibra	s= 12 mm
2 - Pannelli di fibra di canapa	s= 50 mm
3 - Assito in legno	s= 20 mm
4 - Pannello in fibra di legno	s= 160 mm
5 - Assito in legno	s= 20 mm
6 - Blocco argilla	s= 115 mm
7 - Intonaco esterno	s= 15 mm

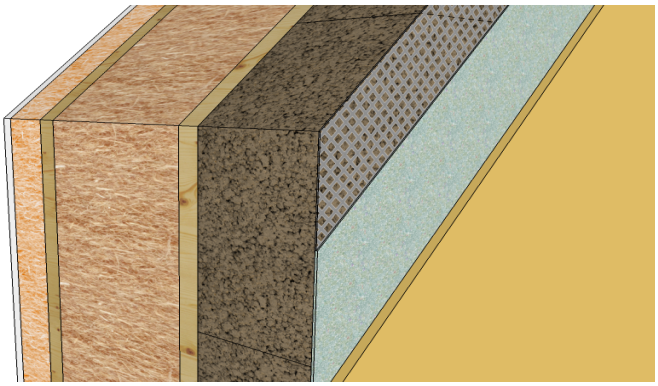

Resistenza	(m2K/W)	5,887
Trasmittanza	(W/m2K)	0,170
Sfasamento	(h)	17,38
Fattore attenuazione		0,011

CASE73.IT